

GEZE TS 1500


Доводчик с рычажной тягой для 1-створчатых дверей с шириной створки до 1100 мм

Доводчик верхнего расположения TS 1500 пригоден для одностворчатых дверей с шириной створки до 1100 мм. Возможна регулировка скорости закрывания и гидравлического концевого упора. Регулируемое закрывающее усилие для двух размеров посредством простого поворачивания опоры подшипника для рычажной тяги: закрывающее усилие `слабое` (размер 3 по EN 1154) для створок шириной до 950 мм и закрывающее усилие `сильное` (размер 4 по EN 1154) для створок шириной до 1100 мм. В качестве опции доводчик поставляется с монтажной пластиной и подходит для дверей с правым и левым упором без перестановки.

Специальное исполнение:

- GEZE TS 1500 с фиксирующей рычажной тягой с регулируемым фиксирующим уголком между 70° и 150°

GEZE TS 1500

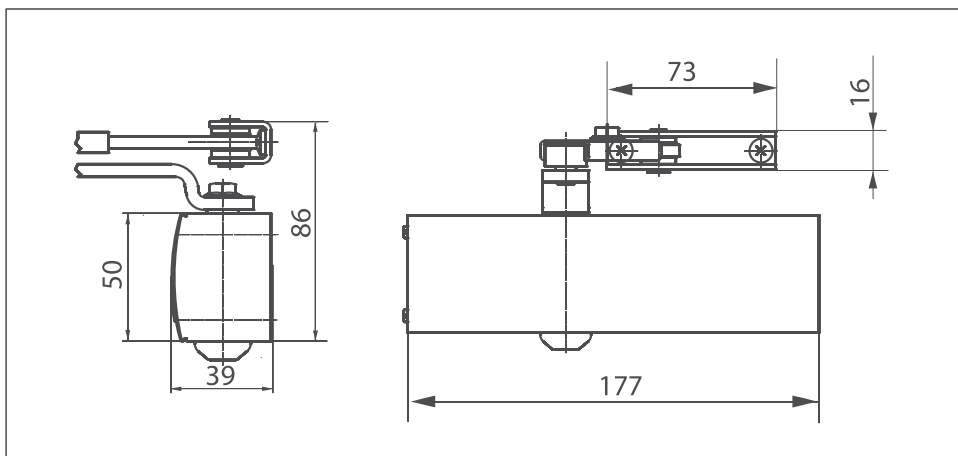

Область применения

- Для внутренних дверей
- Для дверей с упором, ширина створки до 1100 мм
- Применим для дверей с правым и левым упором без перестановки
- Стандартный монтаж на дверном полотне со стороны установки петель, возможен верхний монтаж на стороне, противоположной дверным петлям


Технические характеристики доводчика

Характеристики продукта	Доводчик GEZE TS 1500
Закрывающее усилие согласно EN1154	3 / 4
Рекомендованная ширина створки до	1100 мм
Аналогичное исполнение DIN-L и DIN-R	●
Продукция проверена согл.	Доводчик проверен согл. EN1154
Длина	177 мм
Монтажная ширина	39 мм
Высота	50 мм
Функции	
Закрывающее усилие, регулируемое	● при монтаже
Скорость закрывания, регулируемая	●
Концевой упор, регулируемый	● при помощи клапана
Демпфирование открывания, встроенное	○
Позиция регулировки закрывающего усилия	Позиция монтажа

- = да
○ = нет


Монтаж на дверном полотне/со стороны установки петель TS 1500

Вид

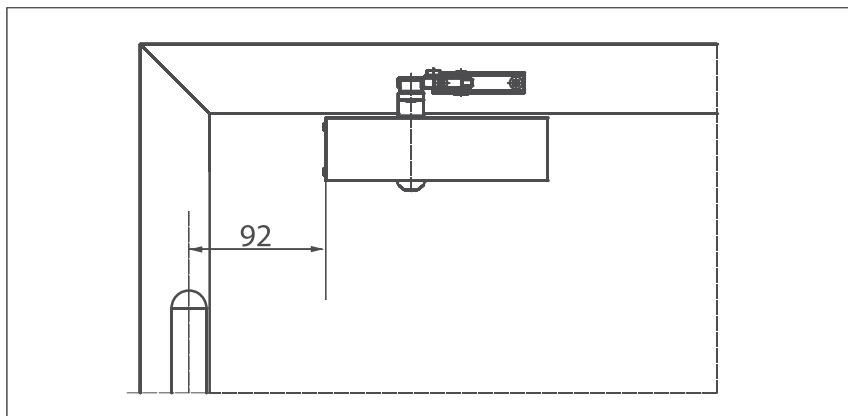


Пример монтажа GEZE TS 1500


Прямой монтаж

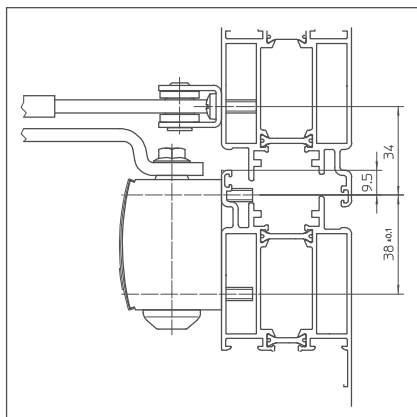

Сечение = прямой монтаж

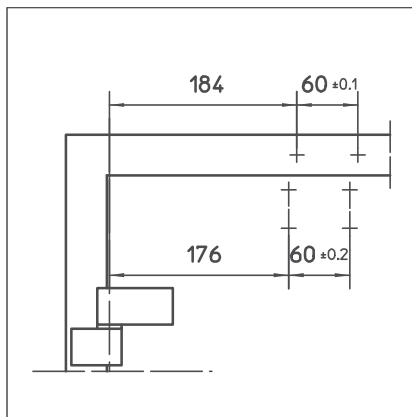


Размеры упора левосторонней двери

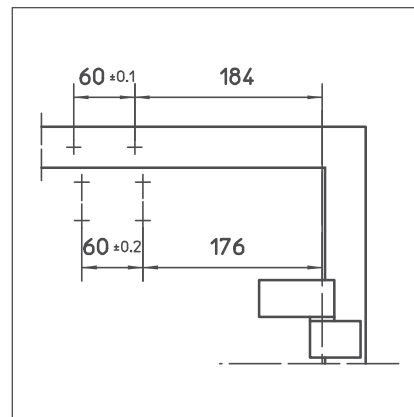


Размеры упора правосторонней двери


Монтаж с монтажной пластиной

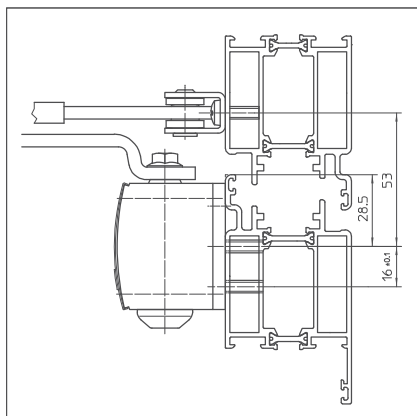

Сечение = монтаж с монтажной пластиной

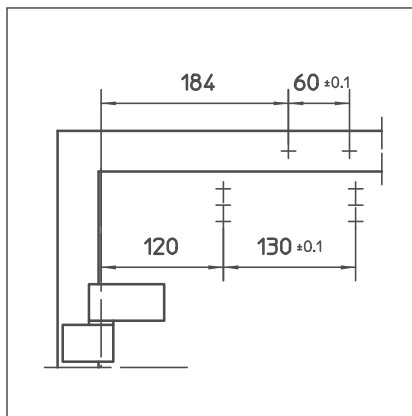

Размеры упора левосторонней двери

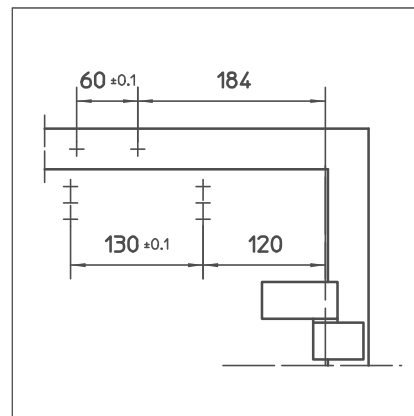

Размеры упора правосторонней двери

GEZE TS 1500 - информация для заказа

Обозначение	Исполнение	Идент. №
Доводчик GEZE TS 1500 Размер EN 3/4 (без рычажной тяги)	серебристый	101792
	тёмная бронза	101793
	белый RAL 9016	101794
	согл. RAL ¹⁾	101875
Рычажная тяга TS 1500/1000 C с механической фиксацией	серебристый	101815
	тёмная бронза	101816
	белый RAL 9016	101817
	согл. RAL ¹⁾	101818
Рычажная тяга TS 1500/1000 C Стандарт	серебристый	101878
	тёмная бронза	101879
	белый RAL 9016	101881
	согл. RAL ¹⁾	101882
Монтажный материал		
Монтажная пластина доводчика для TS 1500	серебристый	029682
	тёмная бронза	029683
	белый RAL 9016	029685
	согл. RAL ¹⁾	029686
Принадлежности		
Колпачок доводчика для TS 1500, используется только при монтаже на дверном полотне	серебристый	080147
	тёмная бронза	080148
	белый RAL 9016	080149
	согл. RAL	080150

¹⁾ Информацию о дополнительной плате за специальные цвета RAL см. в разделе Общие указания